


Produit Dimplex HPL 9S-TURW

**Kit de chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude sanitaire**

Température d'eau de chauffage [°C]

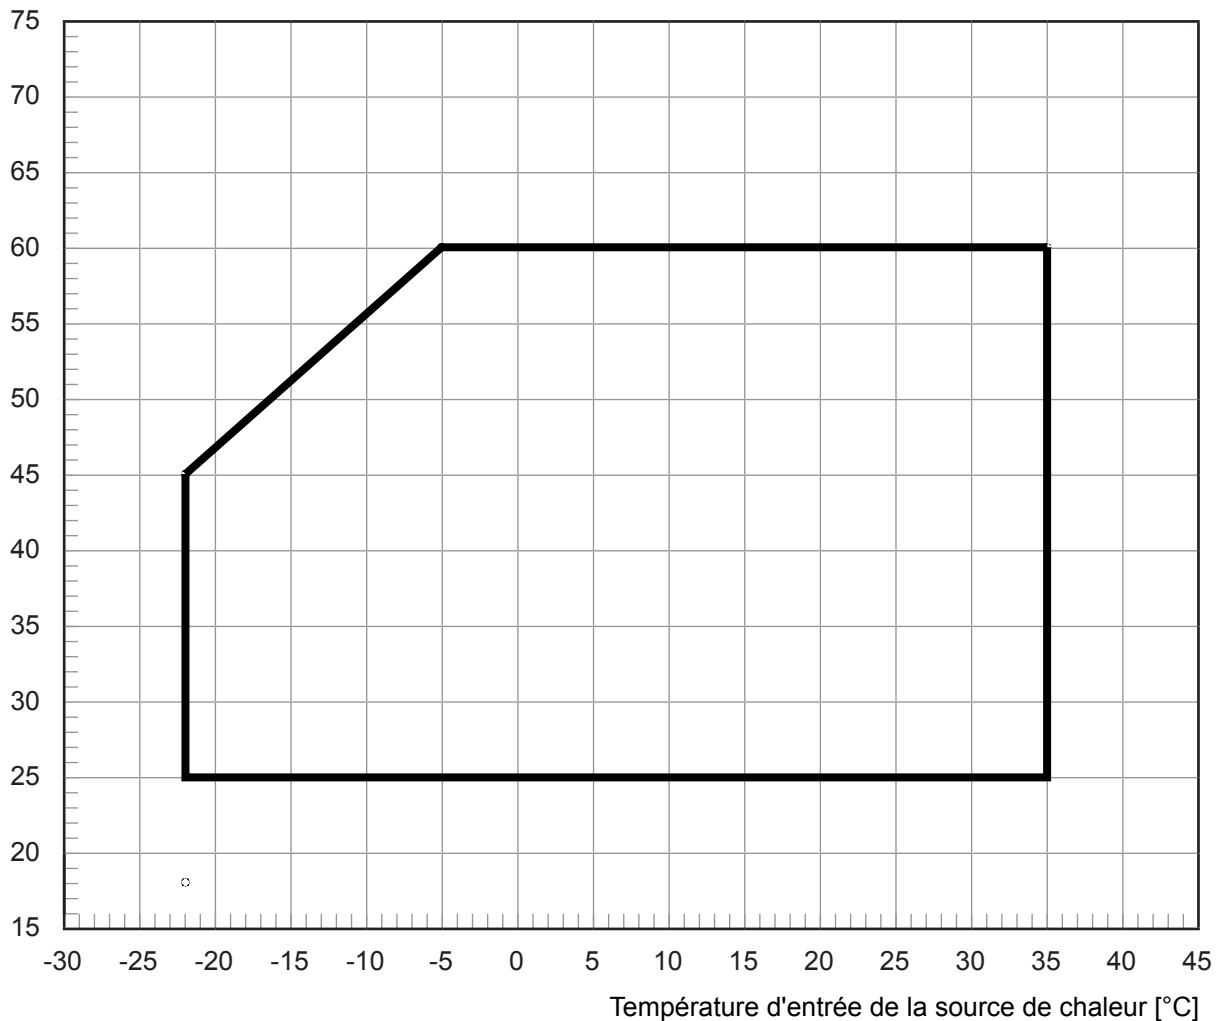

Remarque:

La température de départ max. pouvant être obtenue et les plages d'utilisation varient de +/- 2 K en fonction de la tolérance des composants.

Le flux volumique minimum spécifié dans les informations sur les appareils doit être garanti à l'atteinte de la plage inférieure d'utilisation.

En mode mono-énergétique avec résistance électrique branchée, la température de départ maximale augmente de 3 K env.