LAW 14IMR

Puissance de rafraîchissement / coefficient d'efficacité frigorifique (EER) selon EN 14511 :1)

Heizen 1 Verdichter	W35	W45	W55
A-15	10.9 kW / 2.4		
A-7	13.1 kW / 2.7		9.0 kW / 1.7
A2	10.7 kW / 3.3		
A7	10.2 kW / 4.4	9.1 kW / 3.8	8.7 kW / 2.9
A10	10.8 kW / 4.6		
A20	13.1 kW / 5.7		10.6 kW / 3.7

Heizen 2 Verdichter	W35	W45	W55
A-15	10.9 kW / 2.4		
A-7	13.1 kW / 2.7		9.0 kW / 1.7
A2	12.3 kW / 3.3		
A7	14.6 kW / 4.4	14.0 kW / 3.5	12.9 kW / 2.9
A10	14.9 kW / 4.4		
A20	18.8 kW / 5.7		16.9 kW / 3.7

Kuehlen 1 Verdichter	W7	W18
A27	12.4 kW / 3.1	16.4 kW / 3.8
A35	11.8 kW / 2.5	14.0 kW / 3.1

Textes de remarque :
1) Ces indications caractérisent la taille et le rendement de l'installation selon EN 14511. Le point de bivalence et la régulation sont à prendre en compte pour des considérations économiques et énergétiques. Ces données sont uniquement atteintes avec des échangeurs thermiques propres. Des remarques sur l'entretien, la mise en service et le fonctionnement sont mentionnées aux paragraphes correspondants des instructions de montage et d'utilisation. Ici, A7 / W35 signifie par ex. : température source de chaleur 7 °C et température départ eau de chauffage 35 °C.

Glen Dimplex Thermal Solutions
(Glen Dimplex Deutschland GmbH)
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T: + 49 9221 709-100
F: + 49 9221 709-339
dimplex@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T: + 43 6214 20330
F: + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Sous réserve de modifications techniques, d'option de livraison et d'erreur.

LAW 14IMR

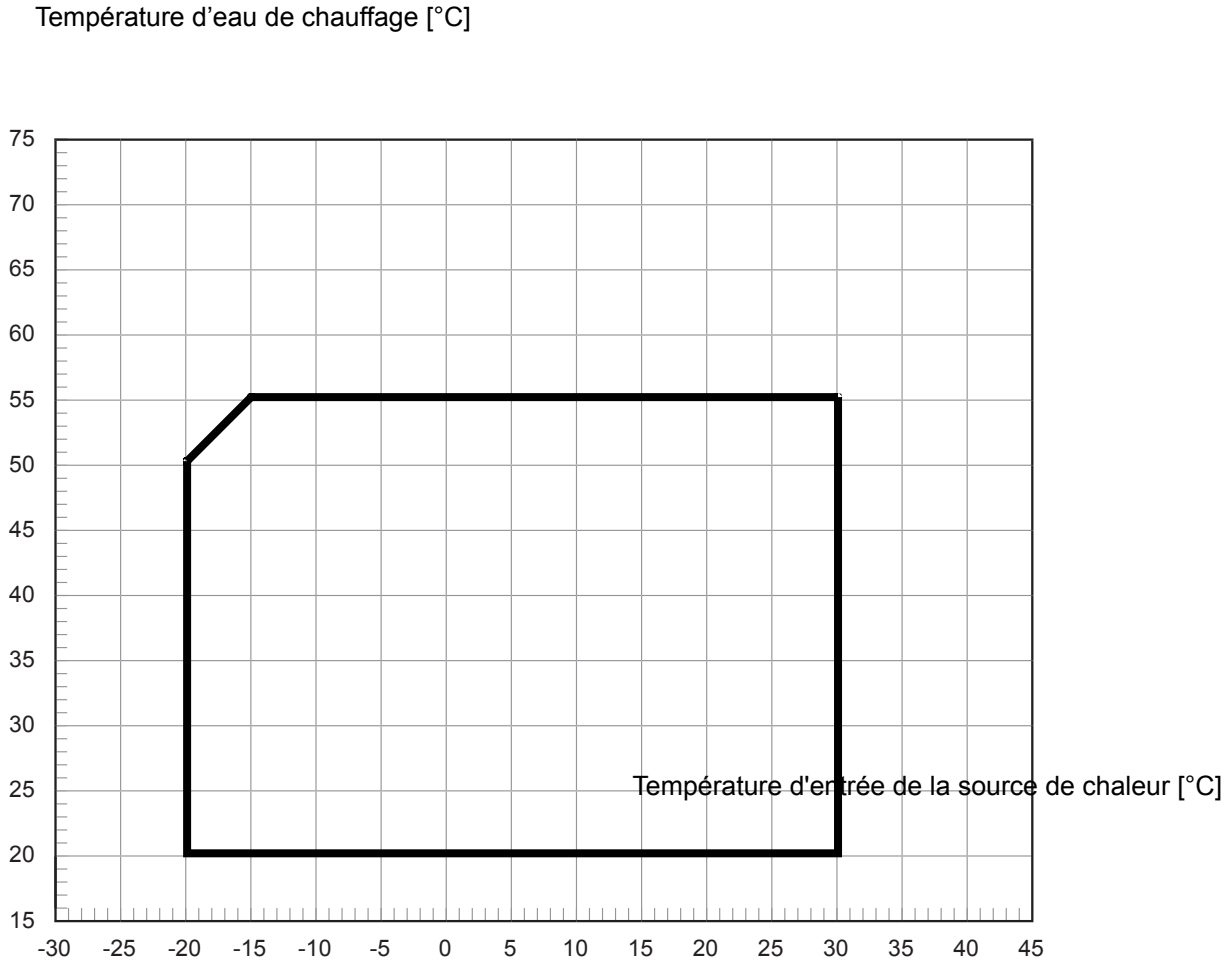

Remarque:
La température de départ max. pouvant être obtenue et les plages d'utilisation varient de +/- 2 K en fonction de la tolérance des composants.
Le flux volumique minimum spécifié dans les informations sur les appareils doit être garanti à atteinte de la plage inférieure d'utilisation.
En mode mono-énergétique avec résistance électrique branchée, la température de départ maximale augmente de 3 K env.

Glen Dimplex Thermal Solutions
(Glen Dimplex Deutschland GmbH)
Am Goldenen Feld 18
D-95326 Kulmbach

T: + 49 9221 709-100
F: + 49 9221 709-339
dimplex@dimplex.de
www.dimplex.de

Glen Dimplex Austria GmbH
Hauptstraße 71
A-5302 Henndorf am Wallersee

T: + 43 6214 20330
F: + 43 6214 203304
info@dimplex.at
www.dimplex.at

Sous réserve de modifications techniques, d'option de livraison et d'erreur.