


Marca Dimplex LI 11TER+

## Bomba de calor aire/agua para instalación interior

Temperatura del agua de caldeo [°C]

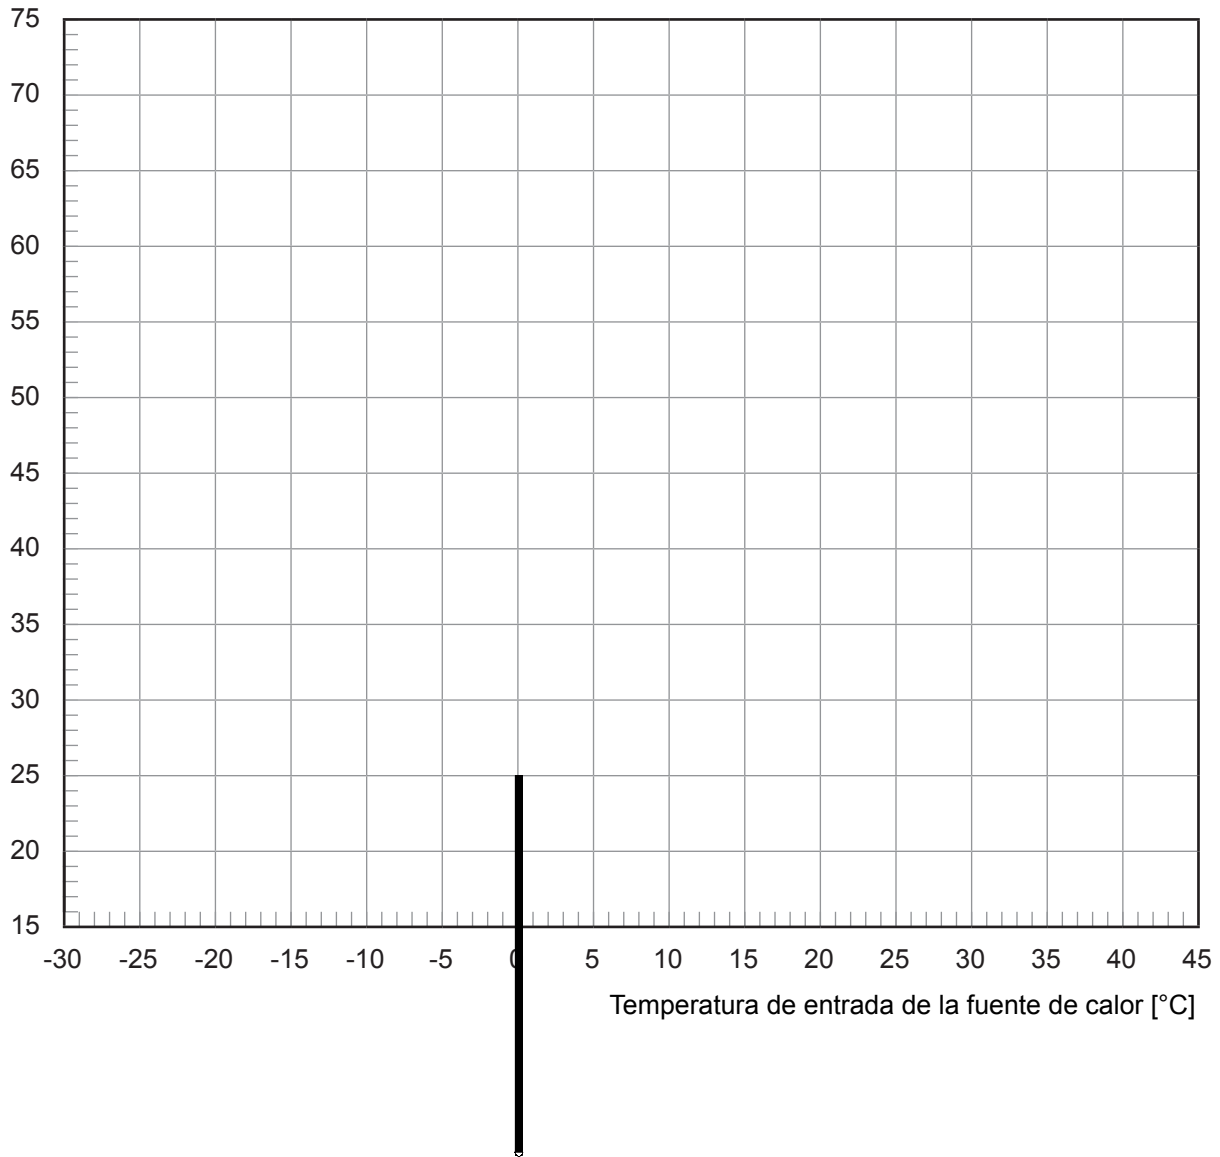

### Advertencia:

La temperatura de ida máxima disponible y los límites de funcionamiento varían dentro de un margen de  $\pm 2K$  debido a las tolerancias del elemento constructivo. En el límite inferior de funcionamiento debe garantizarse el volumen de caudal mínimo indicado en las informaciones de equipo. En caso de funcionamiento monoenergético y con el elemento de caldeo conectado adicionalmente, la temperatura de ida máx. aumenta aprox. en  $3K$ .